

МУЛЬЧЕР


НОВИНКА PaTrizio


Небольшой мульчер FAE с технологией Bite Limiter для тракторов.

PaTrizio – это мульчер, предназначенный для измельчения сучьев и кустарников диаметром до 15 см, например, для измельчения остатков обрезанных сучьев и веток в сельском хозяйстве. Ротор оснащен технологией Bite Limiter: стальные профили ограничивают глубину работы зубьев, снижая потребляемую мощность и обеспечивая постоянную превосходную производительность.

Мульчер PaTrizio оборудован: регулируемыми и взаимозаменяемыми опорными салазками с двойным рядом противоножей, которые гарантируют мелкое и однородное измельчение; щитком с гидравлическим регулированием и встроенным цилиндром, защищенным конструкцией машины; и держателями из термически обработанной ковальной стали в комплекте с ножами MINI BL и зубьями MINI C/3.

 50-100 Л.С.

 Ø 15 см макс.

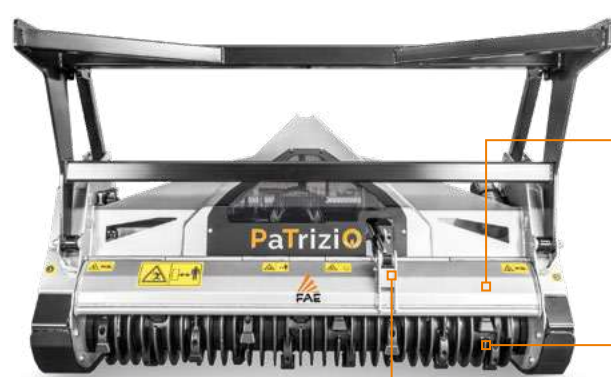

Стальные противоножи
для еще более эффективного
мульчирования



**Ротор, оснащенный
технологией Bite Limiter**
(с ограничителем среза)
высокая производительность и
низкая потребляемая мощность



**Передняя крышка с
гидравлическим регулированием**
для удерживания кусков материала
и более тонкого измельчения

Двухрядные защитные цепи
замедляют выброс порубочных остатков



Регулируемые салазки



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток	Редуктор с муфтой свободного хода
Герметичный корпус / антипылевой	Карданный вал с защитной муфтой
Система централизованной смазки	Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из ковальной стали)
Гидравлические шланги внутри корпуса	Ротор с ограничителем среза
Защита гидравлических цилиндров	Противоножи из штампованной стали (приварены)
Защитные цепи	Регулируемые опорные салазки
Ременной привод	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Переднее крепление	Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления
Возможность установки на ротор опционных зубьев	Механически регулируемая толкающая рама


МОДЕЛЬ	PATRIZIO 150	PATRIZIO 175	PATRIZIO 200
Трактор (Л.С.)	50-100	50-100	50-100
Отбор мощности (об/мин)	540-1000	540-1000	540-1000
Рабочая ширина (мм)	1480	1720	1960
Общая ширина (мм)	1746	1986	2226
Масса (кг)	780	880	980
Диаметр ротора (мм)	360	360	360
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	150	150	150
Кол-во/тип зубьев МИНИ BL	28	32	36

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Механическая толкающая рама
(по дополнительному заказу)



Гидроцилиндр верхней тяги



МИНИ НОЖ BL
(стандарт)



МИНИ С/3
(опция)